
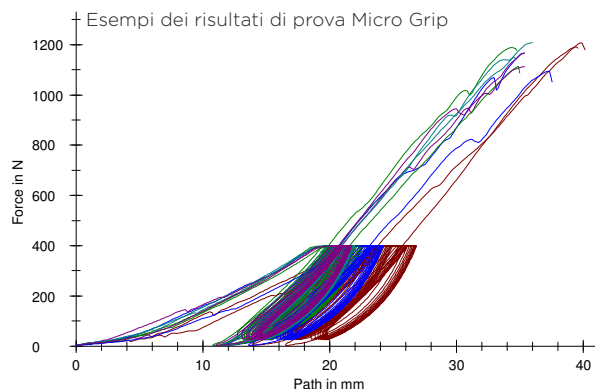


### SICUREZZA

Artiteq dispone di un reparto interno di Ricerca e Sviluppo e di norma sviluppa tutti i prodotti con un fattore di sicurezza (Safety Factor) pari a 3. Per i prodotti che presentano maggiori rischi di sicurezza (come quelli sospesi nel vuoto) o per materiali specifici, il fattore di sicurezza può essere pari o superiore a 5.

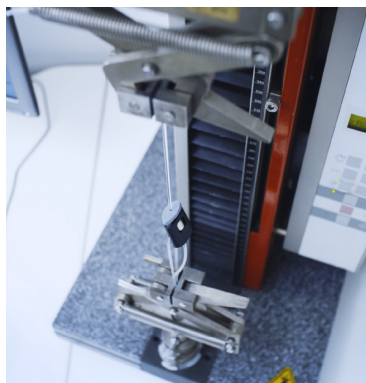

### CONTROLLO QUALITÀ

Artiteq dispone di un reparto interno di Controllo Qualità. Questo reparto controlla, oltre alla sicurezza riguardante il peso che i prodotti sono in grado di portare, anche l'aspetto e la funzionalità dei prodotti.



### TÜV

Artiteq fornisce prodotti di alta qualità. Per assicurare e garantire la qualità dei nostri prodotti, Artiteq utilizza il sistema di garanzia della qualità TÜV su tutti i suoi prodotti. Inoltre, tutti i nostri sistemi per appendere quadri, fili per appendere e ganci sono certificati TÜV.



### GARANZIA

In base a quanto sopra, Artiteq offre una garanzia di 10 anni\* su tutti i suoi prodotti.

\*ad eccezione di Combi Rail Pro Light e Display It LED .



### CE STANDARDIZZAZIONE

Per quanto riguarda il sistema di sospensione dei quadri Combi Rail Pro Light (un prodotto con componenti elettrici), Artiteq dichiara che esso soddisfa le direttive in vigore in base alle norme EN 60598-1 / EN 60598-2-1 / EN 60570 / EN 55015 ed EN 61547. A tutti gli altri prodotti Artiteq non si applica alcuna norma CE.

I sistemi di sospensione Artiteq a integrazione non fanno parte della struttura di un edificio. È importante sottolineare che questi sistemi non sono progettati per sostenere la struttura dei soffitti. I profili sono studiati esclusivamente per appendere dei prodotti (decorazioni di pareti come quadri, cornici per fotografie, ecc.) I profili non devono essere utilizzati (e non sono progettati) per sostenere carichi aggiuntivi.



per saperne di più sulla nostra garanzia e qualità

### APPLICAZIONE

Il nostro Controllo Qualità garantisce la sicurezza dei nostri prodotti, ma non è sufficiente per un utilizzo corretto e ottimale; è necessario anche fare presente l'importanza di un'applicazione corretta dei nostri prodotti:

- I prodotti Artiteq sono stati sviluppati per l'utilizzo in ambienti interni con un clima normale (una temperatura compresa fra 10 e 40 °C e un'umidità relativa compresa fra 30 e 70%). Negli ambienti interni con un clima al di fuori di questi parametri o in condizioni estreme (ad esempio in caso di contatto con sostanze chimiche) possono verificarsi limitazioni di funzionalità dei prodotti.
- I prodotti devono essere montati correttamente in base al manuale di montaggio. I prodotti Artiteq possono essere fissati alle superfici più diffuse, come mattoni di argilla, gesso e cemento, e Artiteq fornisce i materiali di fissaggio necessari. Per le applicazioni professionali e/o in caso di dubbio sull'idoneità della superficie, si consiglia di rivolgersi a un installatore. L'installatore è responsabile del montaggio corretto, della valutazione della superficie/della costruzione e della conformità alla legislazione e ai regolamenti locali.
- Un sistema per appendere i quadri è composto dai seguenti elementi: guida (A), filo (B) e gancio (C). Artiteq garantisce la funzionalità dei prodotti poiché adatta con cura i diversi elementi del sistema di sospensione dei quadri (guida, filo e gancio). Essa è in grado di garantire la qualità soltanto se vengono abbinati correttamente prodotti originali (Artiteq). In caso di utilizzo di componenti diversi dai prodotti originali Artiteq, la garanzia decade.

