



ArtiTeq®

Dibond Hanger


VOOR DIBOND, FOREX EN PLEXIGLAS

DIBOND HANGER

per 10 stuks verpakt of in bulkverpakking

De Dibond Hanger is een zelfklevende haak van verzinkt staal. Dit blinde ophangstelsel wordt op de achterkant van een Dibond, Forex of Plexiglas wandpaneel bevestigd om het op te kunnen hangen.

De Dibond Hangers zijn in grotere aantallen verkrijgbaar. Ga voor verpakt per 10 stuks of juist bulkverpakking.

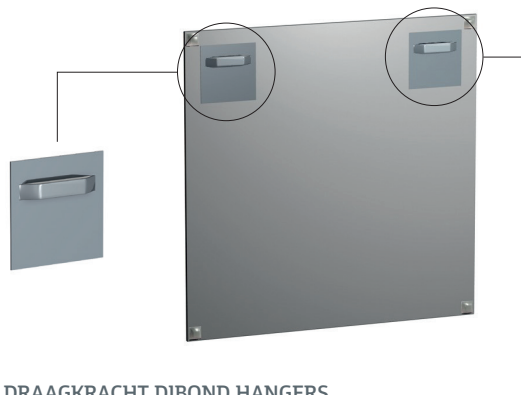


DRAAGKRACHT DIBOND HANGERS

Afmetingen	Draagkracht**/**
45 x 45 mm	max. 1 kg
70 x 70 mm	max. 2 kg
100 x 100 mm	max. 4 kg
100 x 200 mm	max. 8 kg

* Combineer 2 identieke Dibond Hangers om de draagkracht te verdubbelen.

** Bij grote wandpanelen adviseren wij om 2 Dibond Hangers te gebruiken.

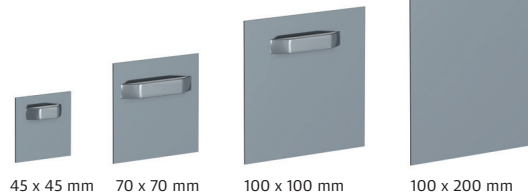

45 x 45 mm 70 x 70 mm 100 x 100 mm 100 x 200 mm

DIBOND HANGER

als eenvoudige complete set

Ga voor een complete set voor optimaal gemak!

De set bestaat uit:

-Dibond Hanger in beschikbare afmetingen:

- 45 x 45 mm
- 70 x 70 mm
- 100 x 100 mm
- 100 x 200 mm

-Montage manual

-Schroef

-Fisher duopower plug


-Twee stuks afstandhouders

-Reinigingsdoekje

-Dibond Tuner (verstelbare ophangbeugel)



INHOUD DIBOND HANGER SET

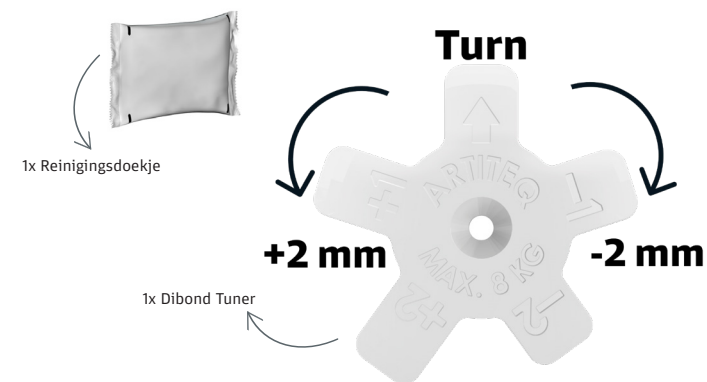

- blind ophangstelsel
- diverse afmetingen
- complete sets

MONTAGE DIBOND HANGER

eenvoudig ophangen

MONTAGE DIBOND HANGER

Alvorens de Dibond Hanger te gebruiken is het belangrijk om de onderstaande stappen te doorlopen:

Stap 1 Zorg dat de plek waar de Dibond Hanger komt op het paneel vetvrij is. Het vetvrij maken van het paneel kan met alcohol. Laat na het schoonmaken van het paneel de plek even drogen.

Stap 2 Plak de Dibond Hanger op de zojuist ontvette plek aan de achterkant van het paneel.

Stap 3 Plaats een gewicht op de Dibond Hanger en laat deze gedurende 72 uur rusten.

Het wandpaneel met Dibond Hanger hang je nu eenvoudig op.



STAPPEN MONTAGE

Stap	Handeling
Stap 1	
Stap 2a	
Stap 2b	
Stap 3	




DIBOND TUNER

verstelbare ophangbeugel

DIBOND TUNER - VERSTELBARE OPHANGBEUGEL

Een kunststof verstelbare ophangbeugel voor het solide en stevig ophangen van een Dibond, Forex of Plexiglas wandpaneel met een draagkracht van maximaal 8 kg. De Dibond Tuner is verstelbaar. Door deze te draaien, kan het paneel verticaal (tot 4mm) gesteld worden. Tevens kan de Dibond Tuner horizontaal over lengte van de Dibond Hanger geschoven worden. Door de mogelijkheid van stellen, hangt het paneel altijd waterpas!

De Dibond Tuner ophangbeugel monteert je eerst aan de wand door middel van de geleverde schroef en plug. Het wandpaneel met Dibond Hanger, hang je vervolgens over de ophangbeugel aan de wand. De Dibond Tuner ophangbeugel is te gebruiken in combinatie met alle Dibond Hangers van 45 x 45 mm t/m 100x 200 mm.

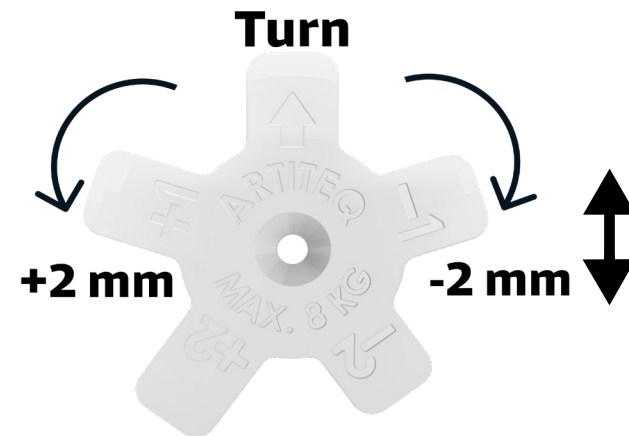

Scan
voor meer
info





ARTITEQ

Herastraat 39

5047 TX Tilburg

Nederland

+31 (0)13 572 90 70

info@artiteq.com

artiteq.com