



FLEXIBLE HANGING SOLUTIONS

ArtiTeq®

Dibond Hanger

POUR DIBOND, FOREX ET PLEXIGLAS


ARTITEQ.COM

DIBOND HANGER

emballage par 10 ou par carton

Le Dibond Hanger est un crochet autocollant en acier galvanisé. Ce système de suspension invisible se fixe au dos d'un panneau en Dibond, Forex ou Plexiglas à accrocher au mur.

Les crochets Dibond Hanger sont disponibles en grande quantité. Il est possible de les commander par 10 ou par carton.

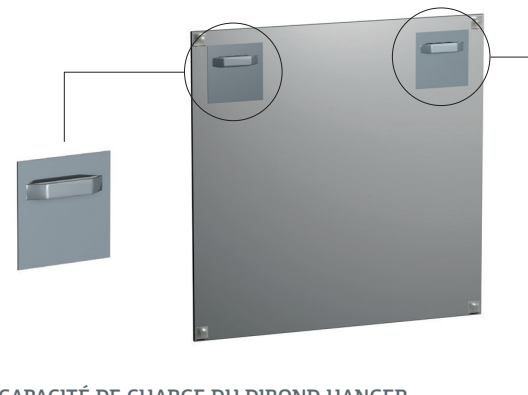


CAPACITÉ DE CHARGE DU DIBOND HANGER

Dimensions	Capacité de charge*/**
45 x 45 mm	1 kg max.
70 x 70 mm	2 kg max.
100 x 100 mm	4 kg max.
100 x 200 mm	8 kg max.

* Associez deux crochets Dibond Hanger identiques pour doubler la capacité de charge.

** Pour les grands panneaux muraux, nous recommandons d'utiliser deux crochets Dibond Hanger.

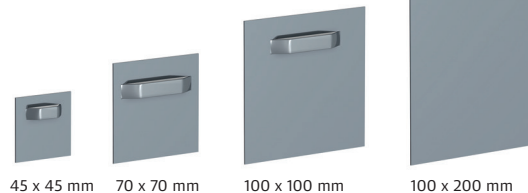

DIBOND HANGER

kit complet


Choisissez un kit complet pour plus de commodité !

Ce kit se compose des éléments suivants :

- Dibond Hanger, disponible dans les dimensions :
 - 45 x 45 mm
 - 70 x 70 mm
 - 100 x 100 mm
 - 100 x 200 mm
- Manuel de montage
- Vis
- Cheville fischer DuoPower
- Deux entretoises
- Chiffon de nettoyage
- Dibond Tuner (support de suspension réglable)



CONTENU DU KIT DIBOND HANGER

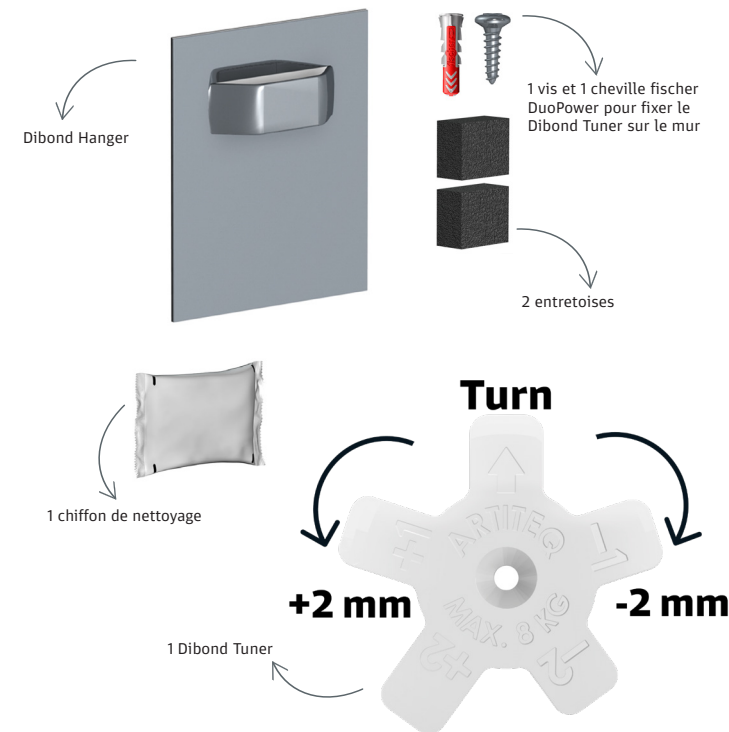

- système de suspension invisible
- différentes dimensions
- kits complets

MONTAGE DU DIBOND HANGER

suspension facile

MONTAGE DU DIBOND HANGER

Avant d'utiliser le Dibond Hanger, il est important de procéder comme indiqué ci-après :

Étape 1 Assurez-vous que la surface sur laquelle le Dibond Hanger sera fixé au panneau est exempte de graisse. Vous pouvez utiliser de l'alcool pour dégraisser le panneau. Après l'avoir nettoyée, laissez la surface sécher.

Étape 2 Collez le Dibond Hanger sur la surface dégraissée au dos du panneau.

Étape 3 Appliquez un poids suffisamment lourd sur le Dibond Hanger et n'y touchez plus pendant 72 heures.

Vous pouvez dès lors suspendre facilement le panneau mural à l'aide du Dibond Hanger.



ÉTAPES DE MONTAGE

Étape	Action
Étape 1	
Étape 2a	
Étape 2b	
Étape 3	




DIBOND TUNER

support de suspension réglable

DIBOND TUNER - SUPPORT DE SUSPENSION RÉGLABLE

Un support de suspension en plastique pour la fixation stable et robuste d'un panneau mural en Dibond, Forex ou Plexiglas, avec une capacité de charge allant jusqu'à 8 kg. Le Dibond Tuner est réglable. En le tournant, il est possible d'ajuster le panneau verticalement (jusqu'à 4 mm). De plus, le Dibond Tuner se déplace horizontalement sur toute la longueur du Dibond Hanger. Ces possibilités de réglage permettent d'accrocher le panneau parfaitement de niveau.

Commencez par fixer le support de suspension Dibond Tuner au mur à l'aide de la cheville et de la vis fournies. Accrochez ensuite le panneau au mur en plaçant le Dibond Hanger sur le support de suspension. Le Dibond Tuner peut être associé à tous les crochets Dibond Hanger dont les dimensions sont comprises entre 45 x 45 mm et 100 x 200 mm.

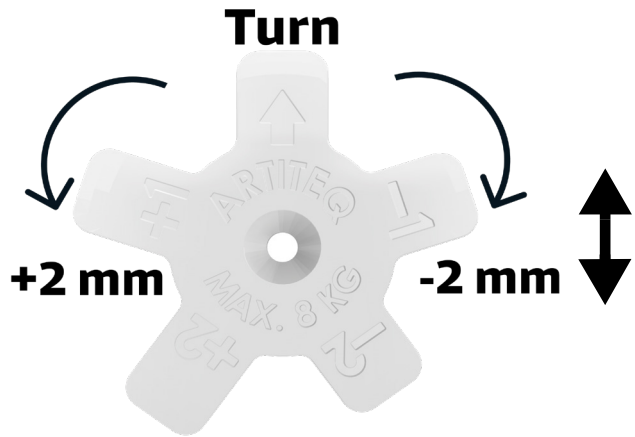

Scannez pour
en savoir
plus





ARTITEQ

Herastraat 39

5047 TX Tilburg

Pays-Bas

+31 (0)13 572 90 70

info@artiteq.com

artiteq.com